

Meisterdach PLUS UD

Das Aufsparrendämmsystem für die meisterhafte Sanierung



Für den Fachbetrieb/Fachmann



Die Modernisierung mit dem Meisterdach PLUS UD: So wird's gemacht.



1 Im ersten Schritt wird die Dampfbremse Rockfol Dasatop von außen über die Sparren gelegt und luftdicht verklebt.



2 Der Dämmfilz Klemmrock wird dann mit geringem Übermaß zugeschnitten und zwischen die Sparren eingeklemmt.



3 Danach werden die hoch verdichteten Dachdämmplatten Masterrock 035 GF mit aufkaschierter Unterdeckbahn auf den Sparren verlegt.



4 Die an den vertikalen Überlappungen aufkaschierten Selbstklebestreifen ermöglichen ein sicheres Verkleben der Unterdeckbahnen.




5 Dann ist der Dachaufbau mit einer 4/6 cm-Konterlattung und den neuen Spezialschrauben TOPSCREW für die Sanierung zu sichern. Den Abstand der Schrauben ermittelt der Rockwool Dachservice.



6 Zum Abschluss der Verlegung des Meisterdachs PLUS UD erfolgt das Abdichten von First, Grat und Traufe mit der Meisterdach PLUS First- und Kehlbahn.

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

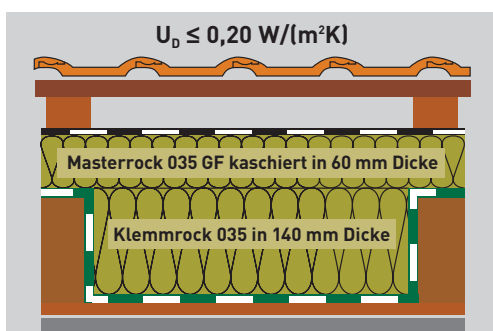

Das Aufsparrendämmsystem Meisterdach PLUS UD, bestehend aus der Dachdämmplatte Masterrock 035 GF kaschiert in 60/80 mm Dicke, der Dampfbremse Rockfol Dasatop sowie der TOPSCREW, bietet in Verbindung mit einer Zwischensparrendämmung aus Klemmrock 035 in 120–140 mm Dicke einen effektiven Wärmeschutz für die Modernisierung von Schrägdächern. Und dies bei geringer Aufbauhöhe und einfacher Verarbeitung.

ROCKWOOL
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

**DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG**

Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de